



Manomètres

MPA - MPB



Touche "Select"

Voir tableau
"Commandes à partir de l'écran principal"

Touche "Fonction"

- 1x : "Hold" : fige la mesure
- 2x : "Min/Max" : affiche le minimum et le maximum de la **voie 1** depuis la dernière interrogation.
- 3x : "Min/Max" : affiche le minimum et le maximum de la **voie 2** depuis la dernière interrogation.
- 4x : Retour à la mesure figée.

Touche "Marche / arrêt"

- ON : Allumer
- OFF : Eteindre
- Escape : Retour à l'écran précédent

Touche "Rétro-éclairage"

- 1x Niveau 1
- 2x Niveau 2
- 3x Désactivation du rétro-éclairage

Touche "OK"

- 1x "Validation"
ou "Autozéro" voir P2.

Lexique

Auto-off :
autoextinction

Escape : retour














Off : désactivé

On : activé

Velocity : vitesse

Unit : unité


Commandes à partir de l'écran principal

Auto-zéro	1x  → Mise en route du compte à rebours de l'autozéro*
Choix unité pression	1x  →  → Appuyer sur  pour faire défiler les unités. ⇔ Valider avec 
Auto-extinction	2x  →  → Appuyer sur  pour faire défiler les minutes. ⇔ Valider avec 
Bip	3x  →  → Appuyer sur  pour activer ou désactiver. ⇔ Valider avec 



*la réalisation de l'Autozéro s'effectue en débranchant les deux prises de pression du capteur puis en appuyant sur **AutoZ**.





1. Retirer la trappe à pile située à l'arrière de l'appareil.
2. Enlever la pile déchargée
3. Insérer la nouvelle pile en respectant la polarité dessinée à l'intérieur du boîtier.
4. Replacer la trappe à pile.



Utilisation d'un tube de Pitot

1. Brancher le tube de Pitot à l'appareil à l'aide des tubes flexibles comme indiqué sur le dessin ci-dessous.
2. Placer la tête du tube au centre du conduit et parallèle au flux.
3. Appuyer sur  puis  pour activer la vitesse.

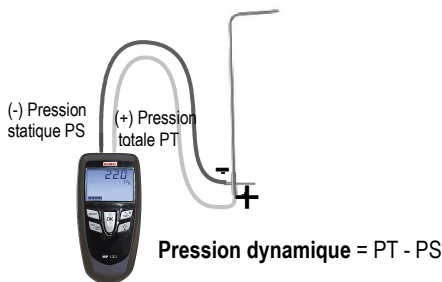

 Ne jetez pas votre appareil électronique avec les ordures ménagères. Renvoyer le chez KIMO au terme de sa durée d'utilisation. Conformément à la directive 2002/96/CE relative aux DEEE, nous assurons une collecte distincte pour un traitement respectueux de l'environnement.*

www.kimo.fr

Service distribution

Secteur Nord

Boulevard de Beaubourg - Emerainville - BP 48

77312 MARNE LA VALLEE CEDEX 2

Tel : 01.60.06.69.33 - Fax : 01.60.06.06.36

Secteur Sud

Zone industrielle - BP 16

24700 MONTPON

Tel : 05.53.80.84.80 - Fax : 05.53.80.84.89

